▌カメラの接続方法▐

一般のＴＶ＆ビデオに接続してお使い頂けます。

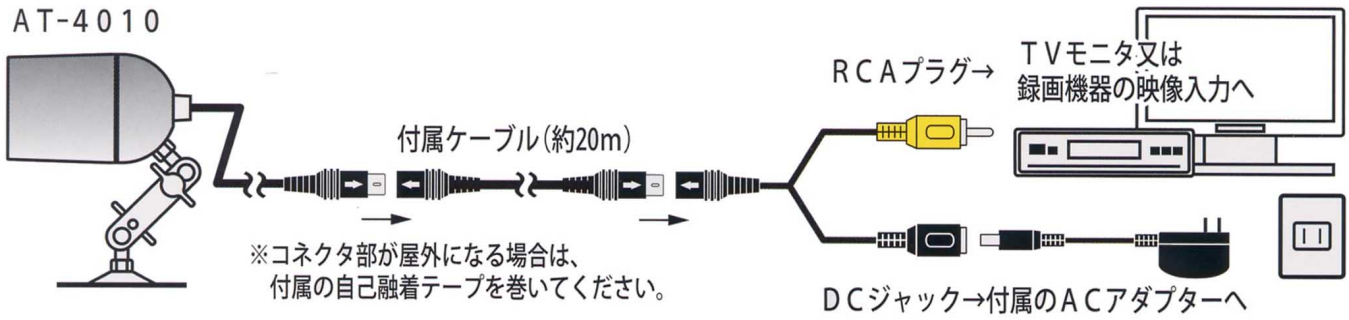

▌夜間撮影について▐

・カメラを使用中に周囲が暗くなると、センサーが働き自動的に赤外線が照射され、夜間撮影モードに切り替わります。

・本機は18個の赤外線LEDが内蔵されており、夜間撮影時は実用で最大約25m、周囲自然光が0.5LUX以下の非常に暗い場所では約20～25mの距離で撮影が可能です。

・夜間撮影時は周囲の障害物など、環境によって撮影範囲が異なります。

実際の夜間撮影映像

▌製品仕様▐

撮像素子	1/3型カラーCCD
有効画素数	約25万画素
レンズ	F2.0:6mm
水平画角	約53度
水平解像度	380TVライン
赤外線LED	5φ18個
赤外線LEDONレベル	0.1Lux
赤外線投光距離	約25m
映像出力端子	RCAピンプラグ
映像出力	コンポジット 1.0Vp-p 75Ω
同期方式	内部同期
シャッターコントロール	自動
ホワイトバランス	自動
S/N比	50dB
最低被写体照度	0.1Lux(赤外線ON時 0Lux)
保護等級	IP67
電源	ACアダプター(付属)
電源入力端子	DC電源ジャック
電源電圧	DC12V
消費電流	90mA(赤外線OFF時) 250mA(赤外線ON時)
動作温度範囲	-10～+45℃
外形寸法	Φ52×79(D)mm
質量	約320g

▌パッケージ内容▐

AT-4010本体 ・・・・・・・・・・・・・・ ×1
接続ケーブル(約20m) ・・・・・・・・・ ×1
専用ACアダプター ・・・・・・・・・・・・ ×1
自己融着テープ ・・・・・・・・・・・・・・ ×1
取付け用ネジセット ・・・・・・・・・・・・ ×1
取扱説明書(保証書含む) ・・・・・・・ ×1
取付スタンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ×1

その他のご注意

●昼間撮影について：直射日光や強い光があたる場所、背景に空がよく映る場所、人物の背景が白い場所では、被写体の映像が映りづらくなります。また、撮影環境や被写体の材質などによって、実際に目に見える色とは異なって映ることがあります。●夜間の赤外線撮影について：赤外線照射時は白黒映像になり、赤外線の届く範囲が撮影されます。その際画面に白いもやの様なものが見える場合がございますがカメラの特性上のものですのであらかじめご了承ください。●設置場所について：本線品は保護等級ＩＰ６７の防水仕様となっています。直接水がかかる場所や水に濡れた状態でもお使い頂けますが水没した状態でのご使用はおやめください。故障の原因となります。●動作温度範囲について：動作温度範囲は－１０℃～＋４５℃です。高温多湿・直射日光などの環境ではご使用をお避けください。●その他注意事項：本製品は犯罪防止器具ではございません。本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害について当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。●カタログ上の記載内容について：カタログ記載商品の仕様及び外観は、予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。カタログの写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。

お買い求めは当店へ